

GRANDEG

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ТЕПЛА



ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

МОЩНОСТЬ 70; 100 kW

Идеально подходит для небольших и средних коммерческих помещений площадью от 500 - 850*; -1250** м²



СЕРИЯ *Eco*

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ КОРПУСА И ВСТРОЕННОЙ
ГРАНУЛЬНОЙ ГОРЕЛКОЙ С ВЕРТИКАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ПЛАМЕНЕМ



 СРЕДНИЙ РАСХОД ПЕЛЛЕТ В МЕСЯЦ
~2000*
~2800** кг

 ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
ЁМКОСТЬ М
~3-5 ДНЕЙ

 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КОТЛА
88-90 %

 ТЕМПЕРАТУРА ВЫХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
~120-140 °C

 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
230V / 50Hz

 СРЕДНИЙ РАСХОД ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ
~200 W/h

РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
70 - 90 °C 


РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3 BAR 

ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ В КОРПУСЕ КОТЛА
170*
290** л 

ВЕС НЕТТО КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
520*
750** кг 

* 70 kW ** 100 kW

РАЗМЕРЫ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА *Eco* (70; 100 kW)

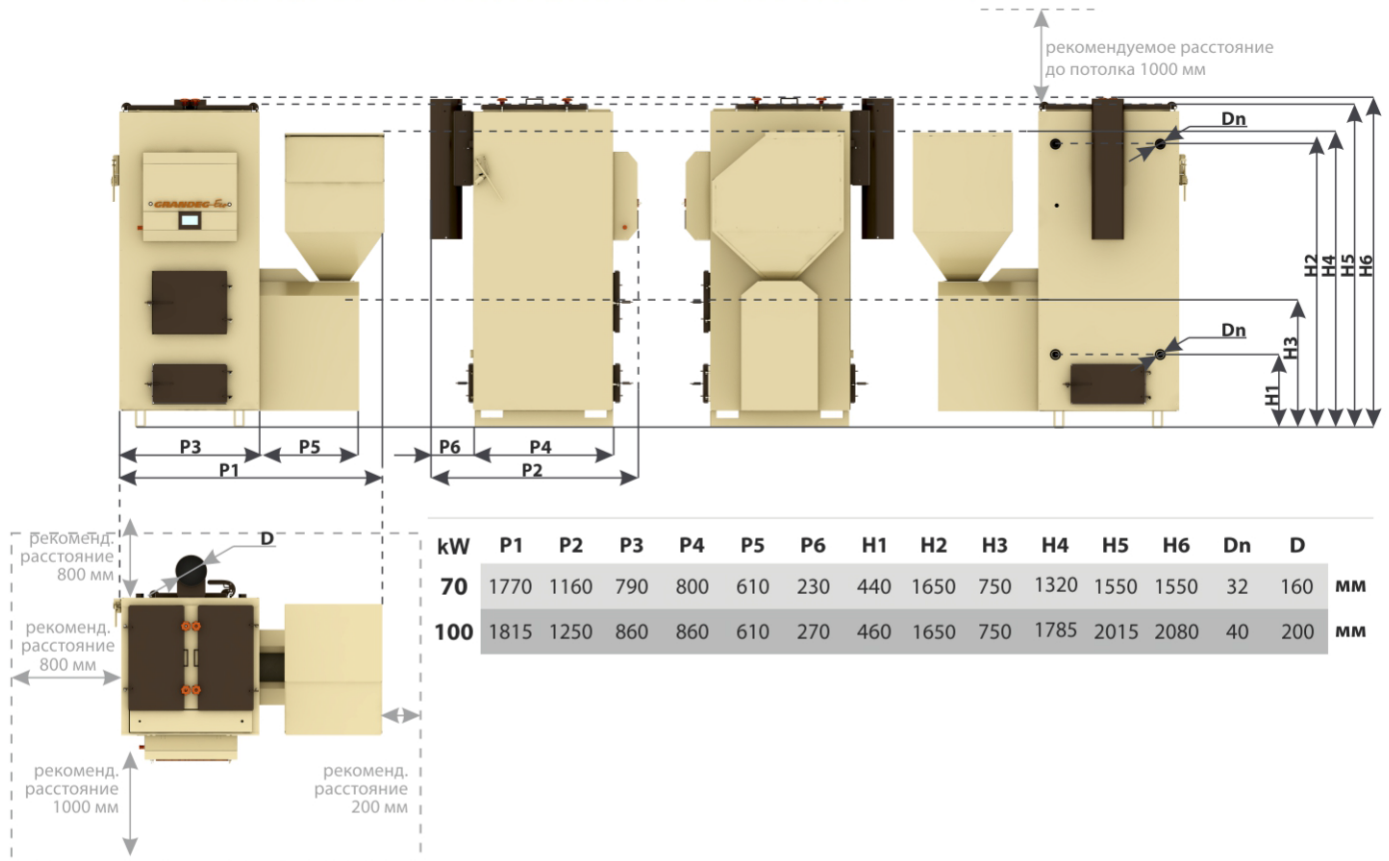

БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА

m³

0,3*
0,6**
1*** m³

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА (ПЕЛЛЕТЫ)

kg

200*
400**
650*** kg

ВЕС НЕТТО БУНКЕРА

kg

30*
50**
65*** kg

